





Extincteurs Poudre ABC Pression Auxiliaire
Gamme EUROTECH – 6kg/9kg
ABC Powder Extinguishers With Cartridge
Range EUROTECH- 6kg/9kg


<ul style="list-style-type: none"> • Mode d'extinction : • Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu. • Action inhibitrice sur les feux de classe B et C. 	<p align="center">Efficace sur</p>  <p align="center">Feux de solides classe A Feux de liquides classe B Feux de gaz classe C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Extinction Mode : • <i>Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.</i> • <i>Inhibition action on class B and C fires.</i> 	<p align="center">Efficient on</p>  <p align="center">Class A fires involving solids Class B fires involving liquids Class C fires involving gas</p>



Photos non contractuelles

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GSP006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7	EP6 130 589	EP9 130 583
Capacité en charge / Loading Capacity	6 kg	9 kg
Agent extincteur / Extinguishing Agent	CECA ABC 40 ou BAGUELAR-1 ABC 40	
Foyers / Fire Rating	34A-233B	43A-233B
Poids en ordre de marche / Full Weight	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur / Height	465 mm	560 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO2 120g / CO ₂ Cartridge 120g	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional * * Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be suspended with the wall bracket. If he were to be placed on the ground, it must be equipped with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C	-30°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	16,9 s	27,1 s
Emballage LxIxH/ Packaging LxIxH	230 x 190 x 630	250 x 205 x 680
Palettisation LxIxH / Palletization LxIxH	800 x 1200 x 1620 (46 appareils)	800 x 1200 x 1510 (38 appareils)
Poids de la palette / Weight of pallet	510 ± 5 kg	568 ± 5 kg



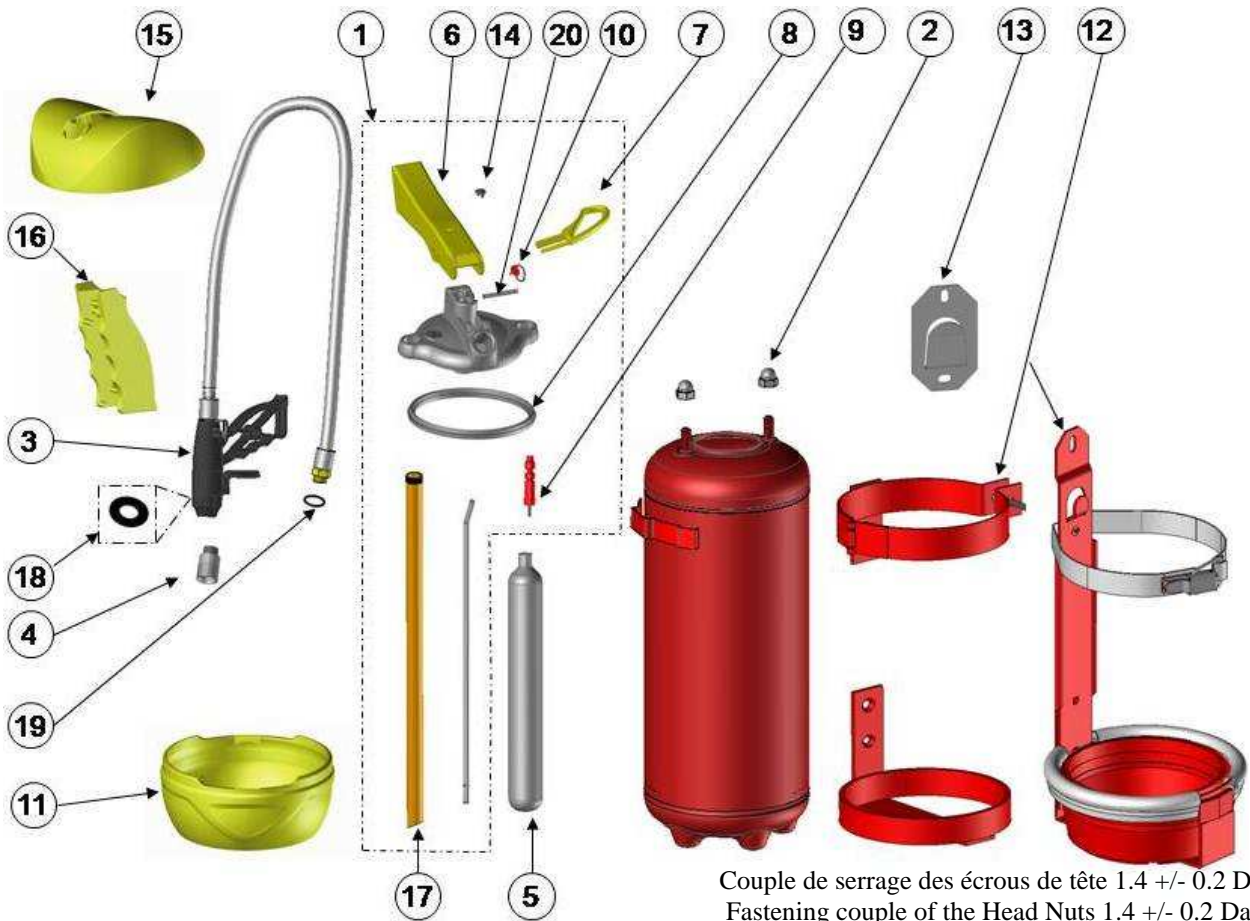

Couple de serrage des écrous de tête 1.4 +/- 0.2 DaN.m /
Fastening couple of the Head Nuts 1.4 +/- 0.2 DaN.m

Références Appareils / Reference		A013895	A013911
Extincteur Type / Extinguisher Model		GSP006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°		EP6 130 589	EP9 130 583
Capacité poudre polyvalente / Powder Capacity		6 kg	9 kg
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1	Tête montée sans cartouche / Head mounted without CO2 cartridge	A014108	A014110
2	Ecrou borgne / Nut	A001683	
3	Lance nue / Discharge Hose	A012823	
4	Diffuseur / Powder Nozzle	A000389	
5	Cartouche CO2 120g / 120g CO2 Cartridge	A001345	
6	Poignée jaune / Yellow Lever	A013666	
7	Goupille de sécurité jaune / Yellow Safety Pin	A014992	
8	Joint de tête / Cap O-ring (*)	A013623	
9	Percuteur / Striker	A000553	
10	Scellé plastique / Plastic Seal	A001726	
11	Socle embase jaune / Yellow Base	A014410	A014414
12	Support transport / Transport Brackett	A000495	A000506
13	Support mural / Wall Bracket	A001371	
14	Pastille éjectable / Plastic Pellet	A000575	
15	Enjoliveur jaune / Yellow Hub	A014015	
16	Cache soufflette jaune / Cache Yellow Blower	A014019	
17	Tube plongeur / Diptube	A014079	A014080
18	Joint de buse / Nozzle O-Ring	A012869	
19	Joint de lance / Hose O-Ring	A012870	
20	Goupille d'articulation / Hinge Pin	A014054	

(*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design.