





**Extincteurs Poudre ABC Pression Permanente**  
**Gamme EXPER – 1kg/2kg**  
*ABC Powder Stored Pressure*  
*Extinguishers EXPER Range 1Kg/2Kg*

<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode d'extinction :</li> <li>Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.</li> <li>Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Efficace sur</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Feux de solides classe A          Feux de liquides classe B          Feux de gaz classe C</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Extinction Mode :</li> <li><i>Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.</i></li> <li><i>Inhibition action on class B and C fires.</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;">Efficient on</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Class A fires involving solids          Class B fires involving liquids          Class C fires involving gas</p>




Photos non contractuelles/Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
<b>Extincteur Type / Extinguisher Model</b>	GT001 ABC-1/ GT001 ABC-2	GT002 ABC-1/ GT002 ABC-2
<b>N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°</b>	EP1 132 799/ EP1 132 800	EP2 132 801/ EP2 132 802
<b>Capacité en charge / Loading Capacity</b>	1 kg	2 kg
<b>Agent extincteur / Extinguishing Agent</b>	Poudre ABC 40 P1124 ou/or HJ ABC Universal	
<b>Foyers / Fire Rating</b>	8A-34B-C	13A-89B-C
<b>Poids en ordre de marche / Full Weight</b>	1.9 kg	3.6 kg
<b>Hauteur / Height</b>	310 mm	383 mm
<b>Largeur hors tout / Overall Width</b>	100 mm	155 mm
<b>Diamètre / Diameter</b>	85 mm	110 mm
<b>Agent propulseur / Propelling Agent</b>	Azote à 15 bars	
<b>Support transport / Vehicle Bracket</b>	de série / included	
<b>Température d'utilisation / Operating temperature</b>	-30°C +60°C	-30°C +60°C
<b>Temps de fonctionnement / Discharge time</b>	8.79 s 9.03 s	16.35 s
<b>Emballage L x l x H / Packaging L x l x H</b>	102 x 102 x 320	125 x 125 x 405
<b>Palettisation simple L x l x H / Single palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs/ palette/extinguishers/ pallet)</b>	1100 x 1100 x 1200 (300 appareils/units)	1200 x 1000 x 1100 (144 appareils/units)
<b>Poids de la palette / Weight of pallet</b>	534 ± 5 kg	586 ± 5 kg
<b>Palettisation double L x l x H / Double palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs /extinguishers qty)</b>	1100 x 1100 x 2200 (540 appareils/units)	1200 x 1000 x 2030 (252 appareils/units)
<b>Poids de la palette / Weight of pallet</b>	985 ± 5 kg	1030 ± 5 kg

\* CECA ABC40 = ABC40/P1124 (En cours d'homologation pour le 2kg)



## Pièces détachées / Parts List

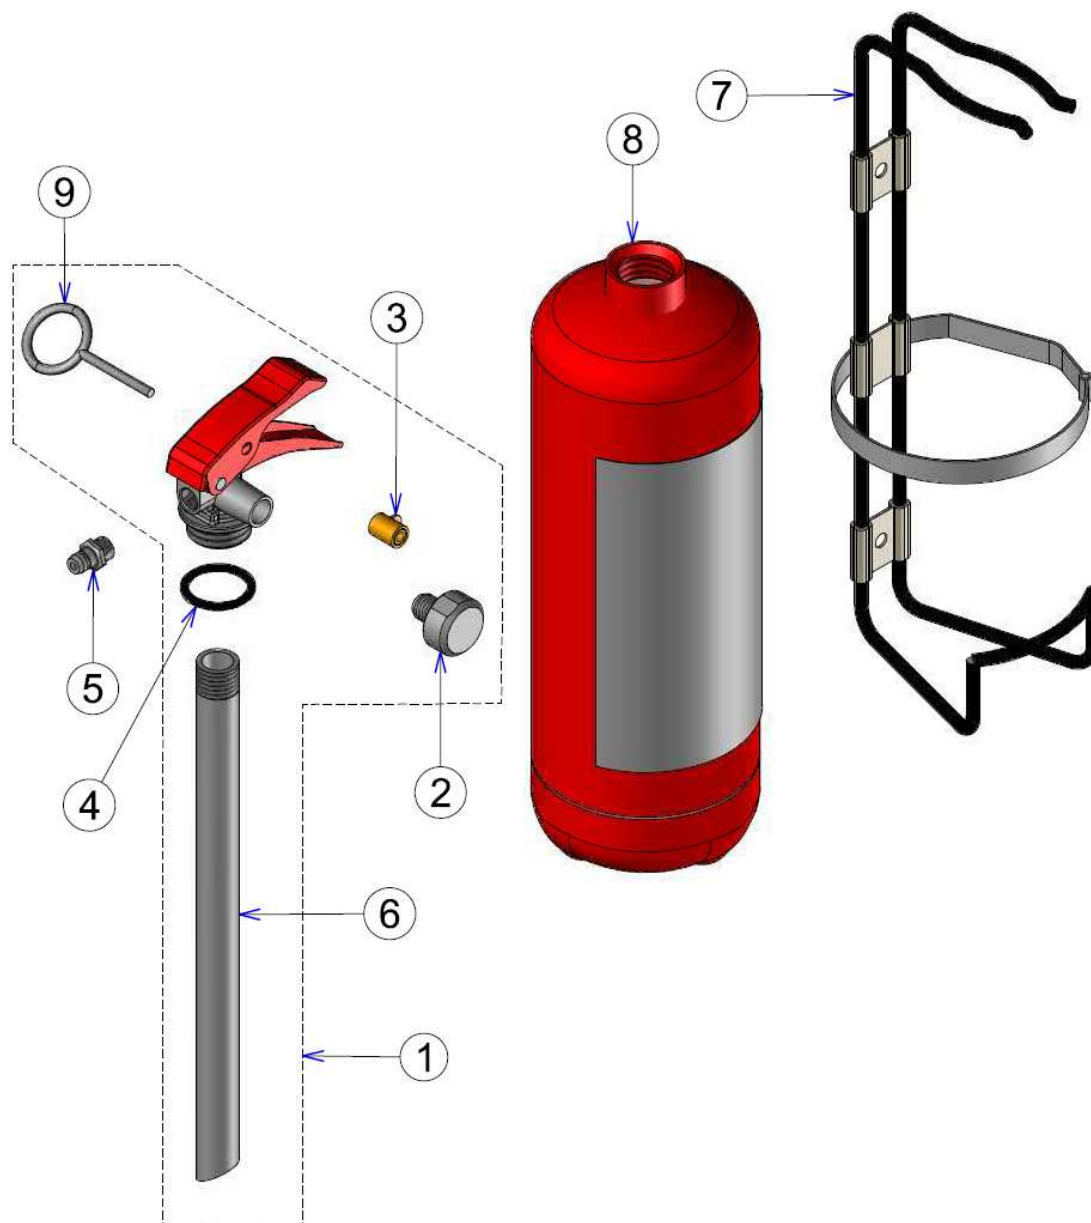

Couple de serrage de la vanne 30-55 DaN.m - *Fastening couple of the valve 30-55 DaN.m*

<b>Extincteur Type / Extinguisher Model</b>	GT001 ABC-1/ GT001 ABC-2	GT002 ABC-1/ GT002 ABC-2
<b>N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°</b>	EP1 132 799/ EP1 132 800	EP2 132 801/ EP2 132 802
<b>Références Appareils / Reference</b>	A022248	A022247
<b>Capacité poudre polyvalente / Powder Capacity</b>	1 kg	2 kg
<b>N° Désignation Pièces / Description</b>	Références Pièces / Ref. N°	
<b>1</b> Vanne complète / <i>Complete Valve</i>	A022639	A022640
<b>2</b> Indicateur pression / <i>Pressure Gauge</i>	A022628	
<b>3</b> Scellé plastique / <i>Plastic Seal</i>	A022641	A022614
<b>4</b> Joint de tête / <i>Cap o-ring</i>	A022642	A022643
<b>5</b> Diffuseur / <i>Nozzle</i>	A022644	A022645
<b>6</b> Tube plongeur / <i>Dip tube</i>	A022646	A022647
<b>7</b> Support transport / <i>Transport bracket</i>	A022648	A022649
<b>8</b> Corps / <i>Body</i>	A022650	A022651
<b>9</b> Goupille de sécurité / <i>Safety Pin</i>	A022652	A022653