





**Extincteurs Eau Pulvérisée avec Additif**  
**Pression Permanente Gamme EXPER – 6/9 EPA**  
*Water Spray Extinguishers with Additive*  
*Stored Pressure EXPER Range - 6L/9L EPA*

<p>Mode d'extinction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Action par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes d'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée.</li> <li>Action par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d'un film flottant qui isole les vapeurs du combustible et l'oxygène de l'air.</li> </ul>	<p align="center">Efficace sur</p>  <p align="center">Feux de solides classe A Feux de liquides classe B</p>
<p>Extinguishing Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acts by cooling effect on class A fires with water droplets sprayed on the fire to absorb the heat.</li> <li>Suffocating action on class B fires through the creation of a floating film which isolate the fuel vapours and oxygen contained in the air.</li> </ul>	<p align="center">Efficient on</p>  <p align="center">Class A fires involving solids Class B fires involving liquids</p>




Photos non contractuelles/Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GT006 EPA-1/ GT006 EPA-2	GT009 EPA-1/ GT009 EPA-2
N°de certification NF EN3-7/EN3-7 Certification N°	EA6 132 784 EA6 132 785	EA9 132 786 EA9 132 787
Capacité en charge / Loading Capacity	6 L	9 L
Agent extincteur / Extinguishing Agent	5.91L Eau + 0.09L BSX233 ou/or GENEX ESC	8.82L Eau + 0.18L BSX233 ou/or GENEX ESC
Foyers / Fire Rating	21A-183B	27A-233B
Poids en ordre de marche / Full Weight	9,6 kg	13,77 kg
Hauteur / Height	535 mm	602mm
Largeur hors tout / Overall Width	300 mm	360 mm
Diamètre / Diameter	162 mm	182 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Azote à 15 bars	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	de série / included	
Température d'utilisation / Operating temperature	+5°C +60°C	+5°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	23,44s 21,89s	32,48s 33,88s
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	180 x 170 x 560	200 x 190 x 635
Palettisation simple L x l x H / Single palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs/palette/extinguishers/pallet)	1100 x 1100 x 1100 (60 appareils/units)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	610 ± 5 kg	720 ± 5 kg
Palettisation double L x l x H / Double palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs/extinguishers qty)	1100 x 1100 x 2200 (120 appareils/units)	1200 x 1000 x 2200 (100 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	1220 ± 5 kg	1440 ± 5 kg



## Pièces détachées / Parts List

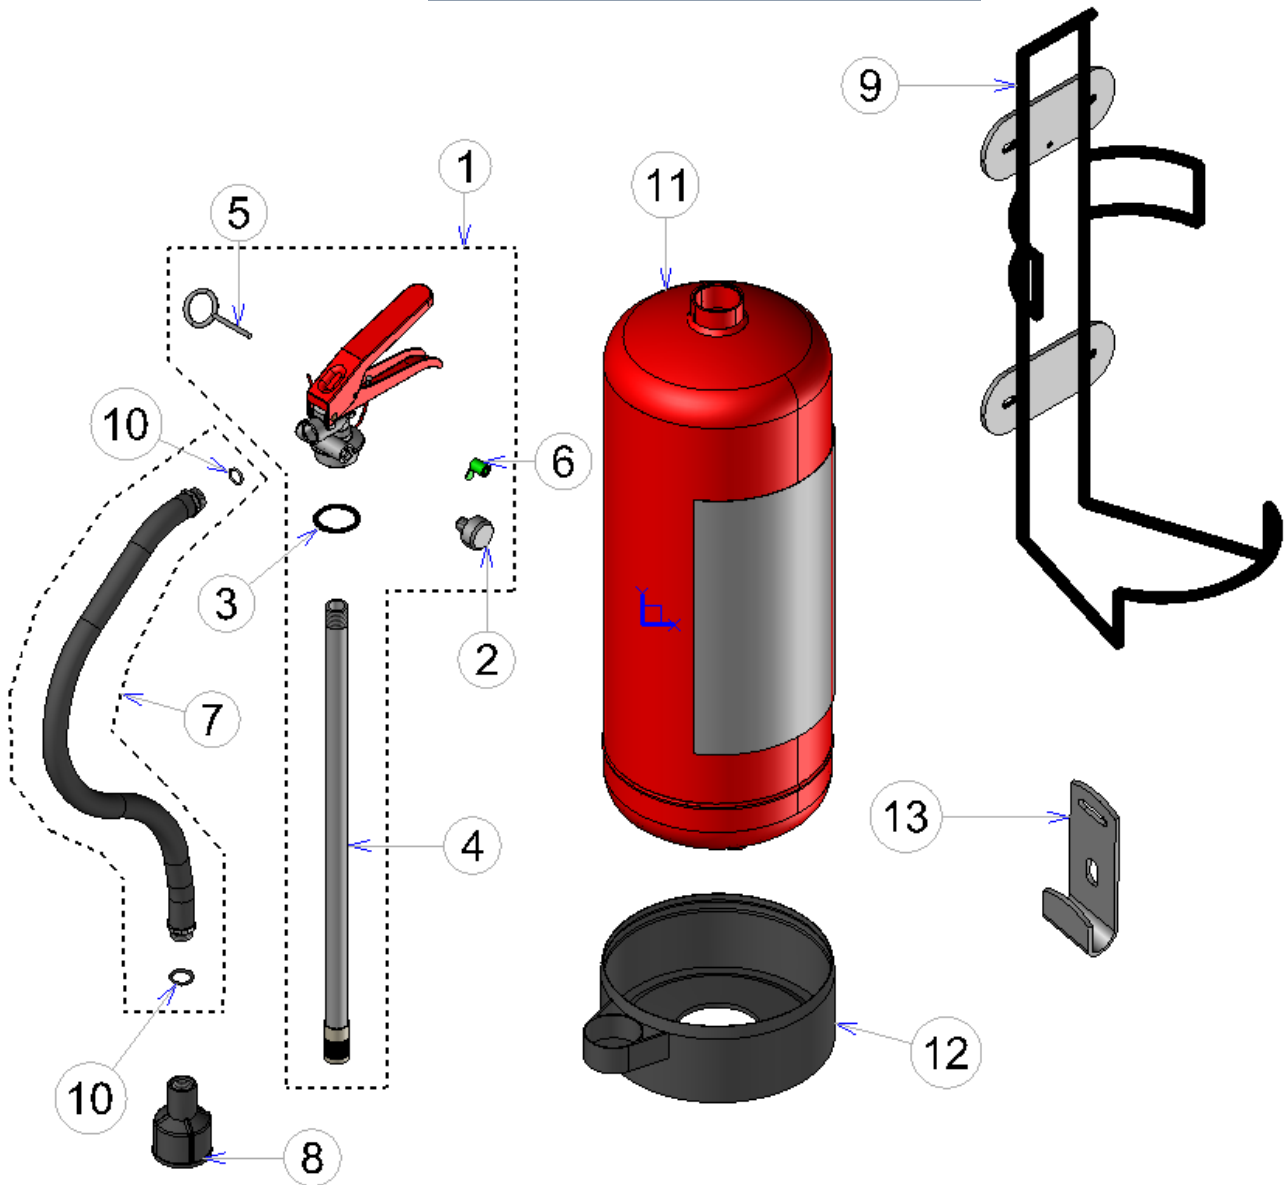

Couple de serrage de la vanne 30-55 DaN.m - Fastening couple of the valve 30-55 DaN.m

Extincteur Type / Extinguisher Model	GT006 EPA-1 GT006 EPA-2	GT009 EPA-1 GT009 EPA-2
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EA6 132 784 EA6 132 785	EA9 132 786 EA9 132 787
Références Appareils / Reference	A022244	A022243
Capacité Eau + Additif / Water + Additive capacity	5,91 L Eau + 0,09 L Additif	8.82 L Eau + 0,18 L Additif
N° Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1 Vanne complète / Complete Valve	A022607	A022608
2 Indicateur pression / Pressure Gauge	A022609	
3 Joint de tête / Cap o-ring	A022610	
4 Tube plongeur / Dip tube	A022611	A022612
5 Goupille de sécurité / Safety Pin	A022613	
6 Scellé plastique / Plastic Seal	A022614	
7 Lance nue / Discharge Hose	A022615	A022616
8 Pulvérisateur / Spray nozzle	A022617	
9 Support transport / Transport bracket	A022618	A022619
10 Joint de lance / Hose o-ring	A022620	
11 Corps d'extincteur / Extinguisher body	A022621	A022622
12 Socle embase noir / Black base	A022623	A022624
13 Support mural / Wall bracket	A022625	