

**Extincteurs CO<sub>2</sub> Pression Permanente sur Roues  
Gamme DXC T - 10/20/30/50Kg Stored Pressure CO<sub>2</sub>  
Extinguishers DXC T - 10/20/30/50Kg Range**

**Mode d'extinction / Exinction Mode :**

- Action par étouffement sur les feux de classe B et sur les feux d'origine électrique.
- Suffocating action on class B fires and on electrical fires.

Efficace sur / Efficient on




Feux de liquides classe B /  
Class B fires involving liquids



| Extincteur Type / Extinguisher Model                 | DXC10 T  | DXC20 T       | DXC30 T | DXC50 T |
|--|--|---------------|---------|---------|
| Capacité en charge / Weight Capacity                 | 10 Kg  | 20 Kg         | 30 Kg   | 50 Kg   |
| Agent extincteur / Extinguisher Agent                | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )              |               |         |         |
| Foyers / Fire rating                                 | B  |               |         |         |
| Poids en ordre de marche / Full Weight               | 31 Kg  | 66 Kg         | 87 Kg   | 135 Kg  |
| Hauteur / Height                                     | 1156 mm  | 964 mm        | 1180 mm | 1400 mm |
| Largeur hors tout / Overall Width                    | 331 mm   | 541 mm        | 541 mm  | 560 mm  |
| Diamètre / Diameter                                  | 165 mm   | 229 mm        | 229 mm  | 267 mm  |
| Température d'utilisation /<br>Operating temperature | -30 °C + 60°C                                      | -30 °C + 50°C |         |         |
| Position de fonctionnement /<br>Operating Position   | Debout / Standing Position<br>(avec tube plongeur) |               |         |         |

## Pièces détachées / Spare Parts

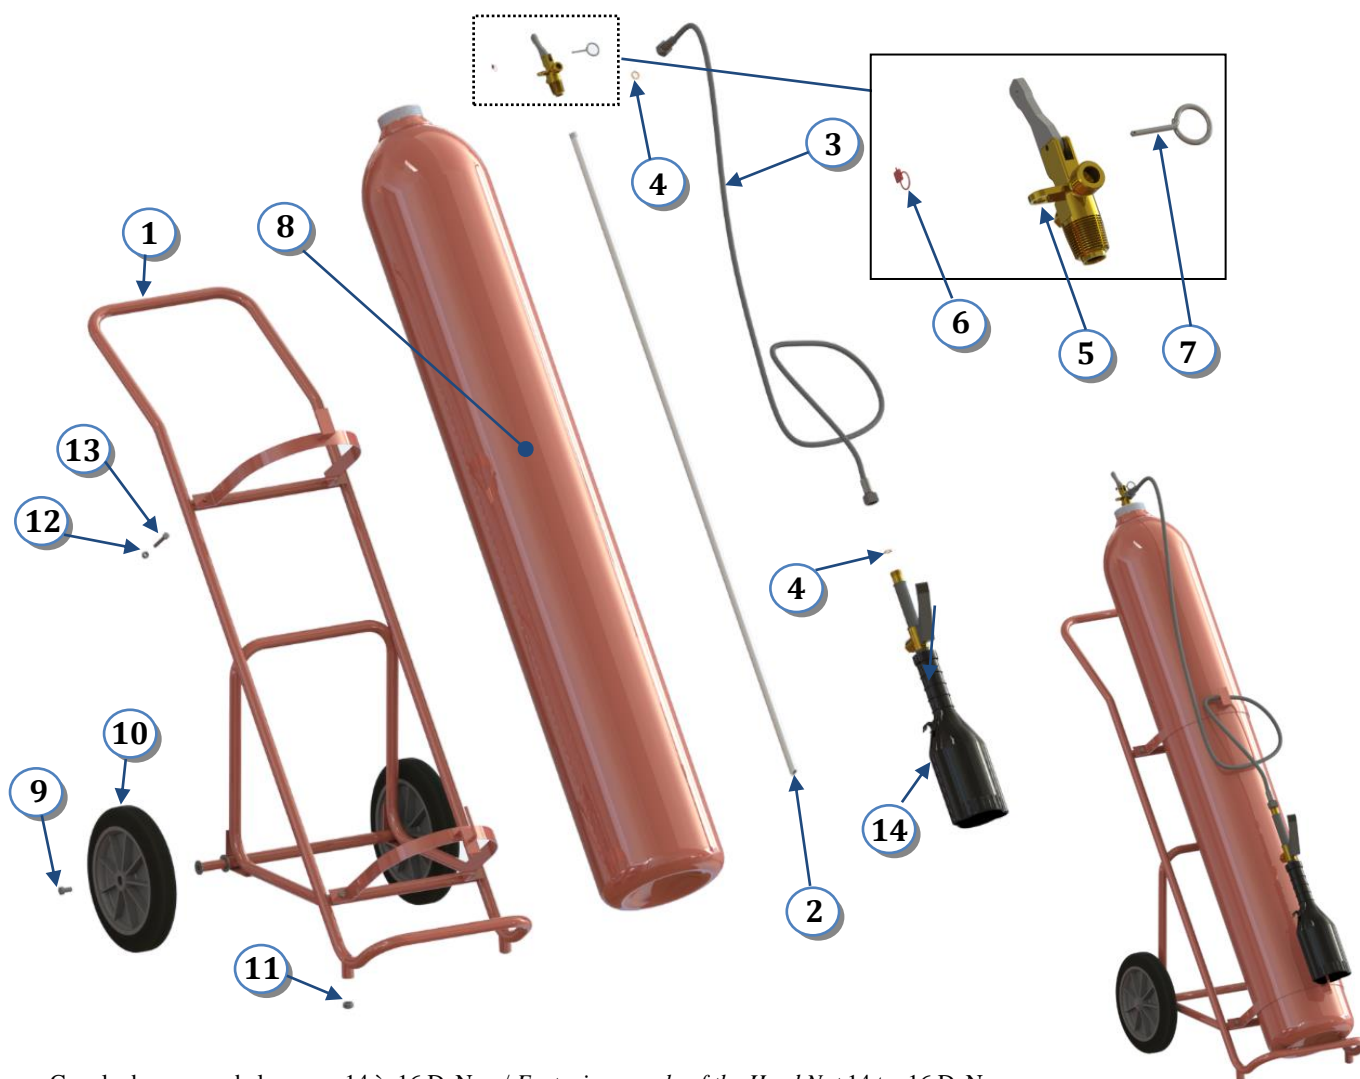

Couple de serrage de la vanne 14 à 16 DaN.m / Fastening couple of the Head Nut 14 to 16 DaN.m

| Références Appareils / References                   | A023931  | A023932                   | A023933  | A023934  |         |
|---|--|---------------------------|----------|----------|---------|
| Extincteur type / Extinguisher Type                 | DXC 10 T   | DXC 20 T                  | DXC 30 T | DXC 50 T |         |
| N° de certification / Certification n°              | /  |                           |          |          |         |
| CAPACITE CO <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> Capacity | 10 Kg  | 20 Kg                     | 30 Kg    | 50 Kg    |         |
| Rep   | Références Pièces / References   |                           |          |          |         |
| 1   | Sous-ensemble chariot CO <sub>2</sub> / Sub-assembly trolley CO <sub>2</sub> | A023981                   | A023982  | A023983  | A023984 |
| 2   | Tube plongeur / Deep tube  | A011318                   |          |          |         |
| 3   | Flexible CO <sub>2</sub> / Flexible CO <sub>2</sub>                          | A001617 (3m)              |          |          |         |
| 4   | Joint plat CO <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> Flat gasket                     | A001228                   |          |          |         |
| 5   | Vanne CO <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> Handwheel controle                   | A001477                   |          |          |         |
| 6   | Scellé Plastique / Plastic Seal  | A001726                   |          |          |         |
| 7   | Goupille de sécurité / Safety Pin  | A014120                   |          |          |         |
| 8   | Adhésif CO <sub>2</sub> ERF / ERF CO <sub>2</sub> Adhesive                   | A014127                   |          |          |         |
| 9   | Vis M8-25 / Screw M8-25  | A002406                   |          |          |         |
| 10  | Roue diam. 300 / Wheel diameter  | /                         |          |          |         |
| 11  | Bouchon enveloppant / Cap cover  | /                         |          |          |         |
| 12  | Ecrou M8 / Nut M8  | A001690                   |          |          |         |
| 13  | Vis M10 / Screw M10  | A001709                   |          |          |         |
| 14  | Tromblon complet / Complete Horn   | A000419                   |          |          |         |
| 3*  | Flexible CO <sub>2</sub> / Flexible CO <sub>2</sub>                          | A001623 (10m) - En option |          |          |         |